CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI

DOSATORI DI POLIFOSFATO, SALI POLIFOSFATI,
FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI E MANUALI, DEFANGATORI

Dosatori di polifosfati

IDRODOS1/2 IDRODOS1/2 R IDRODOS1/2R-DIMA

IDRODOS 3/4 - 1R

Dosatori proporzionali idrodinamici di sali polifosfati, anticalcare ed anticorrosivi per uso con acque potabili. Impediscono la formazione ed il deposito del calcare nelle serpentine e tubazioni di boiler e caldaie con acque dure.
Permettono la formazione di un film protettivo con acque addolcite o aggressive proteggendo le apparecchiature tecnologiche e le tubazioni dalla corrosione.
La confezione comprende una cartuccia di ricarica di polifosfato. La chiave per la ghiera è compresa nei soli dosatori da 1/2".
Possono dosare polifosfato in cartucce o granulare.
Si installano sia con tubazioni verticali che orizzontali.
Materiale di costruzione: testa Ottone, vaso SAN.

Pressione di scoppio: 28 bar. Perdita di carico 0,2 bar. Temperatura max di impiego. 45°C.
Prodotto certificato D.M. 174/04 per il trattamento delle acque potabili.

IDRODOS 1/2 con attacchi da 1/2".
IDRODOS 1/2R con attacchi a ghiere da 1/2" e valvola di BY PASS.
IDRODOS 1/2R DIMA con attacchi da 1/2" e valvola di BY PASS ed attacchi DIMA.
IDRODOS 3/4-1 R con attacchi da 3/4" - 1" e valvola di BY PASS.

DATI TECNICI

Codice	Attacchi E-U	BY-Pass	Dosaggio max	Portata m^3/h	Dim. (mm) lxhxp	Press. di esercizio (bar)
IDRODOS1/2	1/2" F	NO	4 mg/l	1,50	70x160x110	3,5
IDRODOS1/2R	1/2" F	SI	4 mg/l	1,50	70x160x110	3,5
IDRODOS1/2R-DIMA	1/2" F	SI	4 mg/l	1,50	70x200x70	3,5
IDRODOS3/4-1R	3/4" F - 1" F	SI	4 mg/l	6,00	100x230x150	3,5

Codice	Descrizione	Euro
IDRODOS1/2	Dosatore di polifosfato da 1/2"	
IDRODOS1/2R	Dosatore di polifosfato da 1/2" c/by pass	
IDRODOS1/2R-DIMA	Dosatore di polifosfato da 1/2" c/by pass DIMA	
IDRODOS3/4-1R	Dosatore di polifosfato da 3/4"-1" c/by pass	

Sali polifosfati di grado alimentare in cartucce pronte all'uso

Sali polifosfati di elevata purezza di grado alimentare in cartucce pronte all'uso per dosatori proporzionali.
Sono idonei a proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, nonché a risanare circuiti idraulici già incrostati o contenenti residui di corrosione. Vengono generalmente addizionati per mezzo di dosatore volumetrico (Idrodos Idroservice) sui circuiti aperti di acqua calda o fredda sanitari (caldaie murali a gas, scaldabagni elettrici etc., boilers etc.).
Disponibili per dosatori da 1/2" e dosatori da 3/4"-1".

Codice	Descrizione	Euro
CSP6	Blister c/6 cartucce per dosatore 1/2"	
CSP3MAXI	Scatola c/3 cartucce per dosatore da 3/4"-1"	

Dosatore di polifosfati in cristalli

Dosatore di polifosfato in cristalli da 5" a 3 vie con attacchi a squadro.
Completi di diffusore e tubo distributore e sali in cristalli di grado alimentare.
Testata in PP atossico, attacchi in ottone, vaso SAN, o'ring NBR.
Pressione di esercizio 5 bar max. Dimensioni ø 100mm x 190mm h.

Codice	Descrizione	Attacchi E-U	Portata l/h	Conf. Pz.	Euro
CRISTALDOS	Dosatore polif. cristalli da 5"	1/2"	1000	1	
BOX-CRISTALDOS	Scatola con 12 Cristaldos				

Sali polifosfati di grado alimentare in polvere

Sali polifosfati di elevata purezza di grado alimentare in polvere per dosatori proporzionali. Sono idonei a proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, nonché a risanare circuiti idraulici già incrostati o contenenti residui di corrosione.

Codice	Descrizione	Conf. Pz.	Euro/kg
IDROPHOS-P-1	Sali polifosfati in polvere conf. 1 kg	12	
IDROPHOS-P-25	Sali polifosfati in polvere conf. 25 kg	1	

Sali polifosfati di grado alimentare in cristalli

Polifosfato in cristalli, grado alimentare, conformi alla norma UNI EN1208:2005 (Prodotti chimici utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano).

Codice	Descrizione	Conf. Pz.	Euro/kg/Pz.
IDROPHOS-C-1	Cristalli di sali polifosfati conf. 1 kg	12	
IDROPHOS-C-25	Cristalli di sali polifosfati conf. 25 kg	1	
CVH-C	Cartuccia da 10" c/polifosfato in cristalli	20	

Contenitori per cartucce in plastica vaso trasparente, inserti in ottone, serie IDRO

Contenitore per cartucce filtranti in 3 pezzi, attacchi in linea. Testa in PP, inserti in ottone, vaso SAN trasparente, ghiera PP, o'ring NBR. Pressione di esercizio max 5 bar, pressione di scoppio 30 bar. Temperatura di esercizio 1-45°C min/max. Staffa e chiave non comprese nella fornitura.

Codice	Descrizione	Euro
IDRO-5	Contenitore cartucce IDRO 5", att. 3/4"	
BOX-IDRO-5	Scatola contenente 24 IDRO-5	
IDRO-9-3/4	Contenitore cartucce IDRO 9"3/4, att. 3/4"	
BOX-IDRO-9-3/4	Scatola contenente 12 IDRO-9-3/4	
IDRO-9-1	Contenitore cartucce IDRO 9"3/4, att. 1"	
BOX-IDRO-9-1	Scatola contenente 12 IDRO-9-1	
IDRO-20-1	Contenitore cartucce IDRO 20", att. 1"	
BOX-IDRO-20-1	Scatola contenente 6 IDRO-20-1	
IDRO-STAFFA	STAFFA PER FILTRI IDRO	
IDRO-CHIAVE	CHIAVE PER FILTRI IDRO	

Contenitori per cartucce in plastica vaso trasparente

Contenitori per cartucce filtranti in 3 pezzi. Testa in polipropilene con inserti in ottone, vaso trasparente in SAN, o'ring in gomma NBR.
Pressione di lavoro max 5 bar, pressione di scoppio 12 bar.
Temperatura di esercizio max 35°C.
Portata 3000-6000 l/h s/cartuccia.
Staffa di fissaggio e chiave compresa nella fornitura.

Codice	Descrizione	Euro
FP5-05	Contenitore cartucce FP 5", att. 1/2"	
BOX-FP5-05	Scatola contenente 24 FP5-05	
FP10-07	Contenitore cartucce FP 10", att. 3/4"	
BOX-FP10-07	Scatola contenente 12 FP10-07	
FP10-1	Contenitore cartucce FP 10", att. 1"	
BOX-FP10-1	Scatola contenente 12 FP10-1	

Contenitori per cartucce in plastica vaso blu

Contenitore per cartucce in 2 pezzi per applicazioni residenziali o industriali. Costruzione in polipropilene, o'ring NBR, valvola di sfiato aria.
Pressione di lavoro max 8 bar.
Temperatura di esercizio max 35°C.
Portata 3000-6000 l/h s/cartuccia.
Contenitori staffabili con le staffe singole, doppie o triple a pag. 222

Codice	Descrizione	Euro
FP121	Contenitore cartuccia 10", in/out 3/4", vaso opaco	
BOX-FP121	Scatola contenente 12 FP121	
FP122	Contenitore cartuccia 20", in/out 3/4", vaso opaco	
BOX-FP122	Scatola contenente 8 FP122	

Contenitori per cartucce in plastica vaso opaco o trasparente

Contenitore per cartucce in 2 pezzi da 10", con doppio o'ring di tenuta attacchi da 1/4" in plastica, vaso opaco e vaso trasparente.
Pressione di lavoro max 8 bar, temperatura max 35°C.
Contenitori staffabili con le staffe singole, doppie o triple a pag. 222

Codice	Descrizione	Euro
FP10-OP	Contenitore cartuccia 10", in/out 1/4", vaso opaco	
BOX-FP10-OP	Scatola contenente 12 FP10-OP	
FP10-CL	Contenitore cartuccia 10", in/out 1/4", vaso trasparente	
BOX-FP10-CL	Scatola contenente 12 FP10-CL	

Contenitori per cartucce MAXI BLU

Contenitori per cartucce filtranti Heavy-duty per applicazioni residenziali ed industriali con elevate portate e discreti carichi inquinanti. Costruzione in polimero plastico di elevatissima qualità, ottima resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, o'ring in EPDM, valvola di sfiato aria. Pressione di esercizio max 6 bar.

N.B.
Per le portate fare riferimento a quelle delle cartucce.

Codice	Descrizione	Euro
MAXI-BLU10	Contenitore cartuccia 10" BIG, in/out 1", vaso blu	
BOX-MAXI-BLU10	Scatola contenente 6 MAXI BLU 10	
MAXI-BLU20	Contenitore cartuccia 20" BIG, in/out 1", vaso blu	
BOX-MAXI-BLU20	Scatola contenente 6 MAXI BLU 20	
H0081-BT1131	Staffa singola per contenitori MAXI BLU	

Il prezzo non è comprensivo delle cartucce.

Filtri multicartuccia in acciaio inox AISI 304

Filtri multicartuccia in acciaio inox AISI 304 idonei per portate medio/alte. Grado di filtrazione in funzione delle cartucce installate. Facile manutenzione e pulizia grazie al coperchio superiore di grandi dimensioni. Può contenere normali cartucce in filo avvolto, polipropilene estruso, rete inox, rete lavabile etc. Resiste a temperature dell'acqua fino a 75°C, pressione di esercizio max 6 bar, predisposizione per l'installazione di un manometro. Cartucce e manometro non compresi nella fornitura.

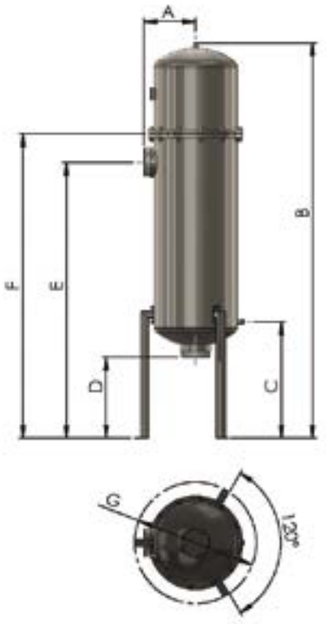

DATI TECNICI

Modello	Attacchi E-U	N° Cartucce	Portata (m^3/h) consigliata Min.	Max.
FM3X20-304	1"1/2	3 x 20"	4,8	7,5
FM3X40-304	2"	3 x 40"	9,6	15,0
FM7X40-304	3"	7 x 40"	22,4	35,0
FM12X40-304	4"	12 x 40"	38,4	60,0
FM19X40-304	DN125	19 x 40"	60,8	95,0

DIMENSIONI

Modello	a	b	c	d	e	f	g
FM3X20-304	124	870	300	190	510	590	325
FM3X40-304	120	1368	300	192	1010	1090	325
FM7X40-304	170	1560	460	335	1090	1205	430
FM12X40-304	205	1565	460	320	1090	1205	480
FM19X40-304	290	1750	635	470	1490	1630	540

Codice	Euro
FM3X20-304	
FM3X40-304	
FM7X40-304	
FM12X40-304	
FM19X40-304	

Filtro autopulente di sicurezza PRO-02

Filtro dissabbiatore autopulente manuale di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron. Idoneo alla filtrazione dell'acqua e a prevenire corrosioni e danni su tubazioni, apparecchiature e valvolame di impianti domestici e tecnologici. Composto da testata in ottone con ghiere e codoli di collegamento, elemento filtrante in acciaio inox, vaso in materiale plastico trasparente SAN, valvola a sfera per lo scarico delle impurità. Attacchi IN/OUT ¾" M con ghiere oppure 1" M; valvola di scarico da ½". Pressione di lavoro 1/6 bar. Temperatura di lavoro 5-45 °C min/max. Chiave compresa nella fornitura.

DATI TECNICI

Codice	Attacchi E-U	Dimensioni (mm) h	i	p	Portata m³/h Δp 0,2 bar	Δp 0,5 bar
PRO-02	3/4" & 1"	225	155	60	2,6	4,2

Codice	Descrizione	Euro
PRO-02	Filtro autopulente rete inox, att. 3/4" - 1"	

Filtro autopulente in ottone AP

Filtro in ottone idoneo per rimuovere le impurità contenute nell'acqua della rete idrica. Consigliato come pre-filtro di sicurezza per la protezione di impianti termici, addolcitori, miscelatori e valvole varie. Grazie ai suoi due manometri è possibile verificare immediatamente quando il filtro è sporco. Per ripristinare il funzionamento è sufficiente aprire la valvola posta sul fondo del filtro in modo da consentire la pulizia interna della cartuccia. Grado di filtrazione 100 micron.

DATI TECNICI

Codice	Attacchi E-U	Portata l/h Δp 0,2 bar	Δp 0,5 bar	Dimensioni (mm) L	h
AP1/2	1/2"	1,5	2,3	118	260
AP3/4	3/4"	2,5	4,2	118	260
AP1	1"	4,2	5,5	123	290
AP1-1/4	1"1/4	6,8	8,3	123	290
AP1-1/2	1"1/2	9,6	10,8	153	330
AP2	2"	11,5	12,9	153	330

Codice	Descrizione	Euro
AP1/2	Filtro autopulente AP da 1/2"	
AP3/4	Filtro autopulente AP da 3/4"	
AP1	Filtro autopulente AP da 1"	
AP1-1/4	Filtro autopulente AP da 1"1/4	
AP1-1/2	Filtro autopulente AP da 1"1/2	
AP2	Filtro autopulente AP da 2"	



Filtri autopulenti automatici e manuali DUO FR

- *Lavaggio della cartuccia in controcorrente con acqua pulita*
- *Erogazione di acqua filtrata durante il controalvaggio*
- *Serie manuale ed automatica a tempo*
- *Conforme alle norme ISO europee*

Filtri dissabbiatori autopulenti manuali o automatici per acque potabili e ad uso tecnologico.
Estremamente compatti per consentire una agevole installazione anche in spazi ristretti.Gli attacchi flangiati in ottone ne permettono l'installazione in orizzontale o verticale.
I filtri DUO sono costruiti esternamente con una testata e vaso in materiale sintetico termoplastico ad alta robustezza e resistente agli urti e sbalzi di pressione ed in grado resistere alle tensioni e alle distorsioni a cui sono soggetti gli impianti idraulici. La cartuccia a doppio grado di filtrazione (125µ e 90µ) è costruita in materiale sintetico. Tutti i materiali in contatto con l'acqua sono stati testati e certificati dal DVGW e sono stati approvati per il trattamento di acque ad uso umano dal ministero della salute tedesco (KTW). I filtri della serie DUO FR sono pienamente rispondenti a quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dagli standard europei.
La pulizia della cartuccia avviene in controcorrente con acqua filtrata e permette erogazione di acqua (filtrata) all'utenza senza riduzione della portata di lavaggio. Il controlavaggio puo' essere effettuato manualmente girando l'apposita maniglia sul fondo del vaso, oppure automaticamente acquistando il programmatore temporizzato RSA.

DATI TECNICI

Modello	Attacchi	Portata m³/h Δp 0,2 bar	Δp 0,5 bar
DUO-FR-3/4	3/4"	1,8	2,7
DUO-FR-1	1"	2,3	2,7
DUO-FR-1-1/4	1"1/4	2,3	3,6

Pressione di esercizio 2-16 bar. Temperatura max 30°C

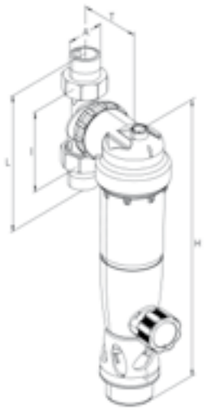

DUO FR automatico con RSA

DUO FR manuale

Dimensioni (mm)	DUO FR 3/4"	DUO FR 1"	DUO FR 1"1/4
H	330	330	330
L	172	180	204
I	110	110	110
T	85	85	85

Codice	Descrizione	Euro
DUO-FR-3/4	Filtro autopulente DUO FR da 3/4"-DN20	
DUO-FR-1	Filtro autopulente DUO FR da 1"-DN25	
DUO-FR-1-1/4	Filtro autopulente DUO FR da 1"1/4-DN32	
RSA	Programmatore automatico p/filtri autop.	

Filtri autopulenti automatici e manuali DRUFI MAX FR

- *Lavaggio della cartuccia in controcorrente con acqua pulita*
- *Erogazione di acqua filtrata durante il controalvaggio*
- *Serie manuale ed automatica a tempo*
- *Conforme alle norme ISO europee*

Filtri dissabbiatori autopulenti manuali o automatici per acque potabili e ad uso tecnologico.
Estremamente compatti per consentire una agevole installazione anche in spazi ristretti.Gli attacchi flangiati in ottone ne permettono l'installazione in orizzontale o verticale.
I filtri DRUFI sono costruiti esternamente con una testata e vaso in materiale sintetico termoplastico ad alta robustezza e resistente agli urti e sbalzi di pressione ed in grado resistere alle tensioni e alle distorsioni a cui sono soggetti gli impianti idraulici. Le restanti parti sono in ottone, la cartuccia a maglie fini (90µ) è costruita in acciaio inox. Tutti i materiali in contatto con l'acqua sono stati testati e certificati dal DVGW e sono stati approvati per il trattamento di acque ad uso umano dal ministero della salute tedesco (KTW). I filtri della serie DRUFI sono pienamente rispondenti a quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dagli standard europei.
La pulizia della cartuccia avviene in controcorrente con acqua filtrata e permette erogazione di acqua (filtrata) all'utenza senza riduzione della portata di lavaggio. Il controlavaggio puo' essere effettuato manualmente girando l'apposita maniglia sul fondo del vaso, oppure automaticamente acquistando il programmatore temporizzato RSA.
N.B. Con il filtro DRUFI MAX ordinare a parte il kit flange In/Out.

DRUFI MAX manuale

DRUFI MAX automatico con RSA

DATI TECNICI

Modello	Attacchi	Portata m³/h Δp 0,2 bar	Δp 0,5 bar
DRUFI+MAX FR	1"1/4	8,4	13,0
DRUFI+MAX FR	1"1/2	9,0	14,5
DRUFI+MAX FR	2"	9,2	15,0

Pressione di esercizio 2-16 bar. Temperatura max 30°C

Dimensioni (mm)	DRUFI+MAX FR
H	384
h	106
L	160
l	154
D	50
B	172



Codice	Descrizione	Euro
DRUFIMAX	Filtro autopulente DRUFIMAX FR	
DRUFI-FLDN32	Flange da 1"1/4 M per Drufimax	
DRUFI-FLDN40	Flange da 1"1/2 M per Drufimax	
DRUFI-FLDN50	Flange da 2" M per Drufimax	
RSA	Programmatore automatico per filtri autopulenti	

Filtri autopulenti automatici e manuali in ottone FF6380

- *Lavaggio della cartuccia in controcorrente con acqua pulita*
- *Erogazione di acqua filtrata durante il controalvaggio*
- *Serie manuale ed automatica con differenziale di pressione*
- *Conforme alle norme ISO europee*

Filtri dissabbiatori **a norma DIN 19628 ed EN 13443-1** *autopulenti manuali o automatici per acque potabili e ad uso tecnologico.*
I filtri serie 6380 sono costruiti ottone dezincato garantito contro la corrosione. La cartuccia interna a maglie fini (90µ) è costruita in acciaio inox. Tutti i materiali in contatto con l'acqua sono stati testati e certificati dal DVGW e sono stati approvati per il trattamento di acque ad uso umano dal ministero della salute tedesco (KTW). I filtri della serie 6380 sono pienamente rispondenti a quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dagli standard europei.
La pulizia della cartuccia avviene in controcorrente con acqua filtrata e permette erogazione di acqua (filtrata) all'utenza senza riduzione della portata di lavaggio. Il controlavaggio puo' essere effettuato manualmente girando l'apposita maniglia sul fondo del vaso, oppure automaticamente acquistando il programmatore temporizzato RSA. Se si richiede che il controlavaggio avvenga per Δp è necessario prevedere anche l'apposito sensore (da accoppiare insieme al programmatore).

FILTRO 6380 manuale

Codice	Descrizione	Euro
FF6380-DN65	Filtro autopulente in otttone DN65	
FF6380-DN80	Filtro autopulente in otttone DN80	
FF6380-DN100	Filtro autopulente in otttone DN100	
RSA	Programmatore automatico per filtri autopulenti	
FF638000901	Differenziale di pressione	

FILTRO 6380 automatico con RSA e Δp

DATI TECNICI

Modello	Attacchi	Portata m³/h Δp 0,2 bar	Δp 0,5 bar
FF-6380-DN65	DN 65	25,0	40,0
FF-6380-DN80	DN 80	27,0	46,0
FF-6380-DN100	DN 100	33,0	56,0

Pressione di esercizio 2/16 bar. Temperatura max 30°C

Dimensioni (mm)	DN 65	DN 80	DN 100
L	290	310	350
H	648	648	648
h	almeno 310 mm		
D	185	200	224
d	67	80	100

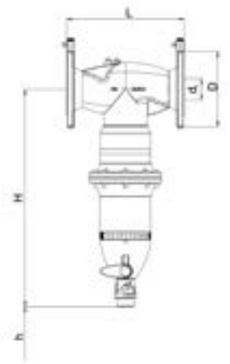

Defangatore magnetico AQUASTAR per acque di caldaia

Filtro defangatore magnetico auto-pulente AQUASTAR idoneo a rimuovere le impurità dai circuiti chiusi degli impianti di riscaldamento, in particolare ruggine, morchie e sabbie che si formano all'interno delle tubazioni per effetto della corrosione; in tal modo si mantiene elevata l'efficienza dell'impianto, evitando l'intasamento di tubazioni e guasti a caldaie.
E' composto da una cartuccia inox a maglie larghe necessaria per favorire il moto elicoidale delle particelle e delle morchie e farle aderire al magnete interno. Per rimuovere tutte le impurità è necessario rimuovere il magnete ed aprire il tappo di scarico posto sul fondo della camera di filtrazione, lasciando scorrere l'acqua per pochi secondi.
Può essere installato diritto, verticale, obliquo, preferibilmente sulla tubazione di ritorno della caldaia. Grazie alle dimensioni compatte, trova applicazione sotto-caldaia, negli impianti a uso domestico, dove gli spazi di installazione sono molto ridotti dove in un tradizionale defangatore non troverebbe posto.

Codice	Descrizione	Euro
DEFA3/4	Defangatore magnetico att. 3/4"	

Defangatori magnetici SAT per acqua calda, con valvola di sfiato ed orifizio per carico condizionanti

Filtri defangatori autopulenti per l'acqua nei circuiti chiusi di impianti di riscaldamento. Permettono la filtrazione fine di fanghiglie e morchie che ricircolano nei circuiti degli impianti e la eliminazione di particelle ferrose per mezzo di una cartuccia magnetica estraibile da 6000 Gauss. L'orifizio superiore della cartuccia magnetica consente inoltre il carico dei condizionanti chimici dell'impianto tramite un imbuto (non fornito). Costruito in lega di ottone con cartuccia in acciaio inox AISI 304. Il filtro è comprensivo di valvola di sfiato aria automatica. Temperatura max di funzionamento 130°C, pressione max 10 bar. Il lavaggio della cartuccia avviene tramite al valvola a sfera posta sul fondo del vaso.

DATI TECNICI

Modello	Attacchi	Portata m^3/h Δp 0,2 bar	Portata m^3/h Δp 0,5 bar
SAT-3/4	3/4"	2,5	3,6
SAT-1	1"	2,9	4,2
SAT1-1/4	1"1/4	5,1	6,9
SAT1-1/2	1"1/2	6,3	8,9

Pressione di esercizio 0/10 bar. Temperatura max 130°C

Dimensioni (mm)	3/4"	1"	1"1/4	2"
L	115	115	137	137
H	295	295	325	325

Codice	Descrizione	Euro
SAT-3/4	Defangatore acqua calda att. 3/4"	
SAT-1	Defangatore acqua calda att. 1"	
SAT-1-1/4	Defangatore acqua calda att.1"1/4	
SAT-1-1/2	Defangatore acqua calda att. 1"1/2	

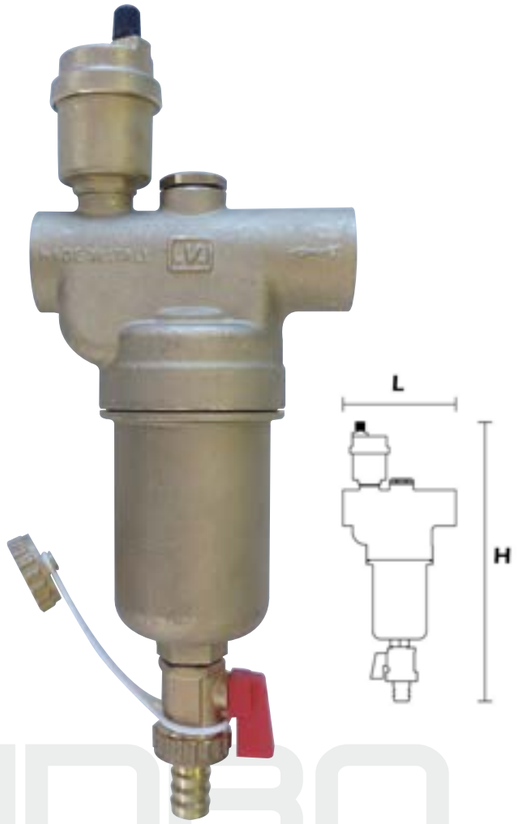

Neutralizzatore condense per caldaie a condensazione

Le caldaie a condensazione producono condense acide che devono essere neutralizzate prima dell'invio allo scarico. I filtri neutralizzatori AQUASTAR sono stati creati per neutralizzare l'acidità dell'acqua di condensa proveniente dagli scarichi di caldaie a condensazione. In tal modo è possibile mantenere il pH dell'acqua allo scarico sempre entro i limiti previsti dalla legge (compreso tra pH 5,5 e pH 9,5).

DATI TECNICI

Codice	Attacchi	Portata condensa l/h	Potenza caldaia max kcal	n. appartam.
NEUTRA	3/4"	10	30.000	1

Codice	Descrizione	Euro
NEUTRA	Neutralizzatore condense a cartuccia	
NEUTRA-CC	Cartuccia di ricambio per Neutra water	

DIMENSIONI

Modello	Ø (mm)	H (mm)
NEUTRA	50	300

Neutralizzatore condense per caldaie a condensazione di medie/grandi dimensioni

Filtro neutralizzatore per le condense acide di caldaie a condensazione di medie/grandi dimensioni. Installato prima dello scarico delle condense acide consente il rispetto della normativa UNI 7129-05 e di non danneggiare e corrodere le tubazioni e tutte le superfici che ne vengono a contatto. Con i neutralizzatori AQUASTAR è possibile mantenere il pH dell'acqua allo scarico entro i limiti previsti dalla legge (compreso tra pH 5,5 e pH 9,5).

DATI TECNICI

Modello	Attacchi	Portata condensa l/h	Potenza caldaia max Kcal	n. appartam.
CCN20	1"	60	300.000	20
CCN80	1"	250	1.000.000	80

Codice	Descrizione	Euro
CCN20	Neutralizzatore condense 60 l/h	
CCN80	Neutralizzatore condense 250 l/h	

DIMENSIONI

Modello	Ø (mm)	H (mm)
CCN20	210	550
CCN80	260	700