

NUOVI STERILIZZATORI A RAGGI U.V. IN ACCIAIO AISI 316


SERIE LCD



AISI 316



Codice	Portata consigliata	Lampade	Attacchi I/O	Dimensioni (mm)		
				lung.	largh.	h
316UV1X40-LCD	2.700 l/h	1x40W	1"	940	135	85
316UV1X80-LCD	4.500 l/h	1x80W	1"1/2	940	195	160
316UV2X80-LCD	9.900 l/h	2x80W	1"1/2	940	195	160
316UV3X80-LCD	15.400 l/h	3x80W	2"	940	195	160
316UV4X80-LCD	21.500 l/h	4x80W	2"	940	195	185

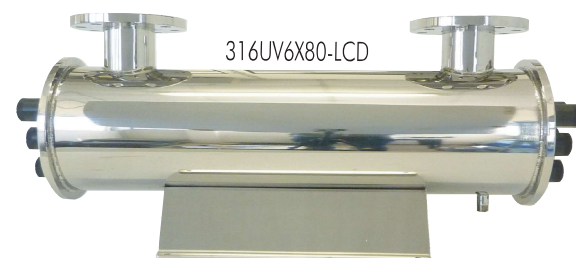

Codice	Portata consigliata	Lampade	Attacchi I/O	Dimensioni (mm)		
				lung.	largh.	h
316UV6X80-LCD	33.400 l/h	6x80W	DN80	940	270	395
316UV8X80-LCD	46.600 l/h	8x80W	DN80	940	270	395



SERIE ECO

AISI 316



Codice	Portata consigliata	Lampade	Attacchi I/O	Dimensioni (mm)		
				lung.	largh.	h
ECO MINISTAR ¹	300 l/h	1x10W	1/4"	250	60	60
316ECOSTAR-21W	1.200 l/h	1x21W	3/4"	525	135	85
316ECOSTAR-40W	2.700 l/h	1x40W	1"	940	135	85
316ECOSTAR-80W	4.500 l/h	1x80W	1"1/2	940	195	160

¹ ECO MINISTAR è costruito in acciaio inox AISI 304




NUOVA GAMMA ADDOLCITORI CABINATI VOLUMETRICI



SLIM Adatto a chi ha problemi di spazio, il cabinato più stretto presente sul mercato, solo 24 cm.



Codice	Resine l	Resa cicl.	Sale p/rigen. ¹	Dimensioni (mm)			I/O	by pass
				lung.	largh.	h		
SLIM 7	7	42 m ³ /°F	1,00 kg	420	240	546	3/4"m	SI
SLIM 18	18	1080 m ³ /°F	2,52 kg	420	240	1056	3/4"m	SI

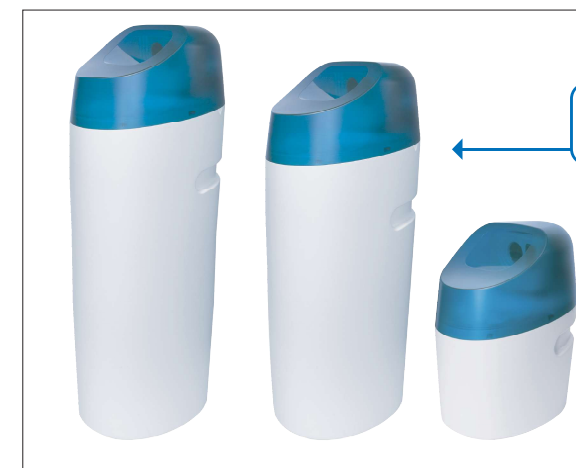

OVO Semplice da programmare e con un rapporto qualità prezzo senza eguali.

Codice	Resine l	Resa cicl.	Sale p/rigen. ¹	Dimensioni (mm)			I/O	by pass
				lung.	largh.	h		
OVO 10	10	60 m ³ /°F	1,40 kg	485	370	598	3/4"m	SI
OVO 25	25	150 m ³ /°F	3,50 kg	485	370	1108	1" m	SI
OVO 32	32	192 m ³ /°F	4,48 kg	485	370	1335	1" m	SI



EURO Il più versatile, può essere equipaggiato con valvole Siatra, Autotrol, Fleck o Runxin. Può contenere fino a 50 kg di sale, riducendo la frequenza di ricarica.

Codice	Resine l	Resa cicl.	Sale p/rigen. ¹	Dimensioni (mm)			I/O	by pass
				lung.	largh.	h		
EURO 10	10	60 m ³ /°F	1,40 kg	555	316	675	vedi nota	SI
EURO 22	22	132 m ³ /°F	3,08 kg	555	316	1135	vedi nota	SI
EURO 30	30	180 m ³ /°F	4,20 kg	555	316	1135	vedi nota	SI

I/O 1" m con Autotrol 255, 1" f con Fleck5600, 3/4" m con Runxin F69, 1" 1/2 m con Siatra 132.



EVOLIO Costruito in Italia, è pratico e robusto, equipaggiato con l'affidabile valvola Fleck 5800 SXT.

Codice	Resine l	Resa cicl.	Sale p/rigen. ¹	Dimensioni (mm)			I/O	by pass
				lung.	largh.	h		
EVOLIO 8	8	48 m ³ /°F	1,12 kg	435	310	960	3/4" f	NO
EVOLIO 22	22	132 m ³ /°F	3,08 kg	435	310	1200	3/4" f	NO
EVOLIO 30	30	180 m ³ /°F	4,20 kg	435	310	1200	3/4" f	NO

By-pass opzionale



SUPER Cabinato dal design esclusivo ed elegante, con un chiaro ed intuitivo display.

Codice	Resine l	Resa cicl.	Sale p/rigen. ¹	Dimensioni (mm)			I/O	by pass
				lung.	largh.	h		
SUPER 10	10	60 m ³ /°F	1,40 kg	335	335	755	3/4"m	SI
SUPER 20	20	120 m ³ /°F	2,80 kg	335	335	1045	3/4"m	SI



¹ Tutti i calcoli sono basati su un dosaggio sale pari a 140g/l resina.