

MEMBRANE ULTRA LOW PRESSURE ULP 8040HF/440

KeenSen

Membrana ad osmosi inversa ULTRA LOW PRESSURE, progettata per acque moderatamente salmastre. Massimizza la produzione di permeato con medie pressioni operative (10,3 bar), pur mantenendo una reiezione salina ottimale (>99,5%).

La grande superficie della membrana consente una elevata produzione di permeato con bassi costi operativi.




Certified to
NSF/ANSI/CAN 61



DATI TECNICI

Modello	Portata	Pressione	Reiezione salina	Superficie membrana	Spessore spaziatore	Certificazioni
KE-ULP8040HF	47,3 m ³ /24h	10,3 bar	99,50%	40,9 m ²	0,7 mm	NSF/ANSI/CAN 61

Prove effettuate con temperatura acqua 25°C, salinità 1500 mg/l, recupero 15%, press. 10,3 bar.

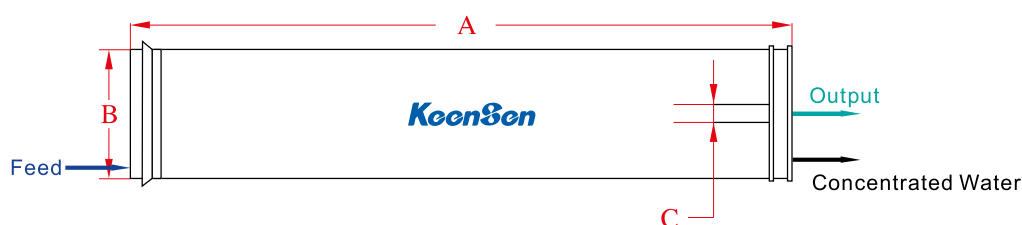

DIMENSIONI

Modello	A - Lunghezza	B - Ø	C - Ø int. tubo perm.
KE-ULP 8040 HF	1016 mm	201 mm	28,6 mm

Caratteristiche:

→ ALTA PERMEABILITÀ CON ACQUE SALMASTRE

Max press.	41 bar
Max temp.	45°C
Max SDI	5,0
Max cloro	0,1 mg/l
pH	3 - 10
Max recupero	15%
Max press. drop x el.	0,1 bar
Max port. alim.	17 m ³ /h