

MEMBRANE ULTRA LOW PRESSURE

KeenSen


Membrane ad osmosi inversa ULTRA LOW PRESSURE, progettate per acque moderatamente salmastre. Massimizzano la produzione di permeato con medie pressioni operative (10,3 bar), pur mantenendo una reiezione salina ottimale (>99%).



DATI TECNICI

Modello	Portata	Pressione	Reiezione salina	Superficie membrana	Spessore spaziatore	Certificazioni
KE-ULP2540	2800 l/24h	10,3 bar	99,20%	2,5 m ²	0,7 mm	NSF/ANSI/CAN 61
KE-ULP4040MR2	9100 l/24h	10,3 bar	99,60%	9,3 m ²	0,7 mm	NSF/ANSI/CAN 61

Prove effettuate con temperatura acqua 25°C, salinità 1500 mg/l, recupero 15%, press. 10,3 bar.

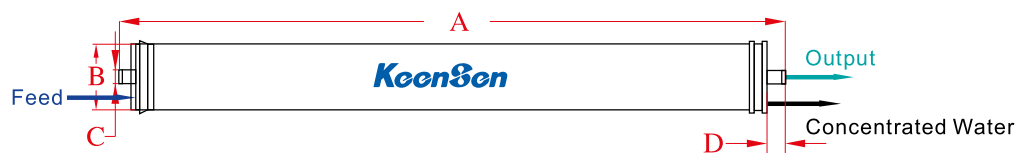

DIMENSIONI

Modello	A - Lunghezza	B - Ø	C - Ø est. tubo perm.	D - Estensione tubo perm.
KE-ULP 2540	1016 mm	61 mm	19 mm	28,6 mm
KE-ULP 4040 MR2	1016 mm	99 mm	19 mm	26,5 mm

Caratteristiche:

→ ALTA PERMEABILITÀ CON ACQUE SALMASTRE

Max press. op.	41 bar
Max temp.	45°C
Max SDI	5,0
Max cloro	0,1 mg/l
pH	3 - 10
Max recupero	15%
Max pressure drop x el.	0,1 bar